

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO**AREA NAVIGAZIONE IDROVIE E PORTI**

Via Argine Cisa, 11 - Boretto (RE)
opere idrauliche di 2^a categoria - fiume Po
Legge 18.01.1885 n. 2885

classifica A.I.Po : MN-E-46/NI

Ripristino funzionalità curva di navigazione del fiume Po n. 14 in Comune di
Motteggiana (MN) località Tabellano e n. 16 in Comune di Suzzara (MN) - (Foce
Oglio) II LOTTO - cod. Opera 1247 (NI-2019-010)

CUP: B92H18000520002

CIG: 90910560BE

ANNUALITA' 2021-2022**IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA: Euro 1.000.000,00**

progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 23 del Dlgs 50/2016 e s.mm.ii.

n. perizia

prot.n.

elaborato

titolo elaborato

data

04**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****25.01.2022**

scala elaborato

REV. DATA

DESCRIZIONE REVISIONE

A


B

C

D

IL PROGETTISTA:

geom. Fernando ALTOBELLO




Visto: IL R.U.P.
Dott. Luca CROSE

**TECNICI COLLABORATORI:**

Ing. Francesco Zerbini - Ing. Giancarlo Focherini

Geom. Geatana Ruggiero - Geom. Alessandro Ferrari

dott. Paolo Piovani - P.I. Stefano Bugnoli

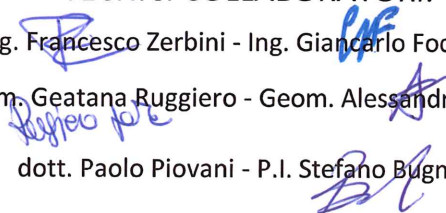

COMPUTO METRICO

OGGETTO: MN-E-46-NI - Ripristino funzionalità curva di navigazione del fiume Po n. 14 in comune di Motteggiana (MN) località Tabellano e n. 16 in comune di Suzzara (MN) (Foce Oglio) II LOTTO. CUI: L92116650349201900118 - CUP: B92H18000520002 - CIG 90910560BE
PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po - PARMA -

Boretto, 25/01/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								
	<u>LAVORI A MISURA</u>								
	Lavori (SpCat 1)								
1 O.007.01.a	RIMOZIONE PER RIMANEGGIAMENTO E RIUTILIZZO di vecchie difese in pietrame, che si trovino in posizioni non più utili per variazione della conformazione del paraggio idraulico: compresa ricollocazione in opera nelle immediate vicinanze in posizione utile per l'assetto idraulico esistente Regolarizzazione della parte superficiale del pennello e sistemazione		210,00	10,000	0,600	1 260,00			
	SOMMANO mc					1 260,00	14,45	18'207,00	
2 O.010.01.a	FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA, rivestimento spondale e scarpata, pennelli, briglie e soglie con pietrame di cava non gelivo, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto ... ra del 15% in più od in meno. PIETRAMI da cave delle Prealpi in blocchi con peso degli elementi compreso tra 50 e 300 kg in ragione di 1,5 ton. a mc Sezione 5 a monte Sezione 5-6 *(H/peso=(58,00+58,60)/2) Sezione 6-7 *(H/peso=(58,60+59,10)/2) Sezione 7-8 *(H/peso=(59,10+59,40)/2) Sezione 8-9 *(H/peso=(59,40+98,80)/2) Sezione 9-10 *(H/peso=(98,80+39,00)/2) Sezione 10-11 *(H/peso=(39,00+43,20)/2) Sezione 11 - 12 *(H/peso=(43,20+27,20)/2) Sezione 12 si azzera a valle *(H/peso=27,20/2) per raccordi e arrotondamenti *(H/peso=574,000-42,25)	1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50	15,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 25,00 25,00 10,00		58,000 58,300 58,850 59,250 79,100 68,900 41,100 35,200 13,600	1 305,00 2 623,50 2 648,25 2 666,25 3 559,50 3 100,50 1 541,25 1 320,00 204,00			
	SOMMANO t				531,750	531,75	19 500,00	28,58	557 310,00
3 O.010.03.b	SOVRAPPREZZO per la posa di pietrame effettuata con l'ausilio di natanti: Pontone in ragione 1.5t/mc - Voce 2 *(par.ug.=1/1,5)	0,67			19500,000	13 065,00			
	SOMMANO mc					13 065,00	12,14	158 609,10	
4 O.011.01.a	IMBOTTIMENTO a tergo di difese e/o risarcimento spondale, o ringrosso o sopralzo di argine costituito in materiale arido, compreso l'onere dell'escavo e la sistemazione dell'area d ... a profilatura delle scarpate. Materiali inerti prelevati dall'alveo e siti nelle immediate vicinanze dal punto d'impiego Raccordi e risarcimento spondale				5799,250	5 799,25			
	SOMMANO mc					5 799,25	2,87	16 643,85	
	Parziale Lavori (SpCat 1) euro							750 769,95	
	Parziale LAVORI A MISURA euro							750 769,95	
	T O T A L E euro							750 769,95	
	----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po - PARMA - [MN-E-46-NI_Computo Lavori.dcf] (\\srvbonav\ BORETTONAV\Home\Pubblica\PROGETTI\Tabella