

PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL DECE-
SPUGLIAMENTO, SFALCIO E RISANAMENTO DELLA SAGOMA
ARGINALE IN SINISTRA DEL FIUME PO DI VENEZIA - TRONCHI DI
CUSTODIA V e VI – COMUNI DA PAPOZZE A PORTO VIRO (RO).
ANNO 2015.

Importo: € 75.000,00

06. COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

PROGETTISTI E COLLABORATORI

Perizia n. 1510
Data: 24/07/2015

F.T. Geom. Paolo Longo

I.T. Geom. Riccardo Baucé

I.I. Geom. Paolo Ronconi

C.I. Moreno Moderato

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.T. Dott. Pierpaolo Erbacci

Sfalcio e decespugliamento Tr. V-VI anno 2015
COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
1	A.105. 1. 1. 1	LAVORI A MISURA SFALCIO di erbe di qualsiasi miscuglio o della vegetazione legnosa di natura cespugliosa con virgulti di età non superiore ad un anno, con mezzi meccanici semoventi. <u>Su superfici orizzontali.</u> <i>Tronco V - 1° taglio</i> <i>Quantità di cui al computo allegato:</i> 65800 <i>Tronco V - 2° taglio</i> <i>Quantità di cui al computo allegato:</i> 65800 <i>Tronco VI - 1° taglio</i> <i>Quantità di cui al computo allegato:</i> 20200 <i>Tronco VI - 2° taglio</i> <i>Quantità di cui al computo allegato:</i> 20200 <i>Per raccordi a stima:</i> 400	m2	65.800,00 65.800,00 20.200,00 20.200,00 400,00 172.400,00	0,03	5.172,00
2	A.105. 1. 1. 2	SFALCIO di erbe di qualsiasi miscuglio o della vegetazione legnosa di natura cespugliosa con virgulti di età non superiore ad un anno, con mezzi meccanici semoventi. Su scarpate arginali e basse sponde <u>fino ad una distanza di m 6,50</u> dall' unghia ovvero dal ciglio di superfici orizzontali transitabili dai mezzi d' opera. <i>Tronco V - 1° taglio</i> <i>Quantità di cui al computo allegato:</i> 137600 <i>Tronco V - 2° taglio</i> <i>Quantità di cui al computo allegato:</i> 178000 <i>Tronco VI - 1° taglio</i> <i>Quantità di cui al computo allegato:</i> 208480 <i>Tronco VI - 2° taglio</i> <i>Quantità di cui al computo allegato:</i> 208480 <i>Per raccordi a stima:</i> 40	m2	137.600,00 178.000,00 208.480,00 208.480,00 40,00 732.600,00	0,05	36.630,00
3	A.105. 1. 1. 3	SFALCIO di erbe di qualsiasi miscuglio o della vegetazione legnosa di natura cespugliosa con virgulti di età non superiore ad un anno, con mezzi meccanici semoventi. Su scarpate arginali e basse sponde ad una <u>distanza maggiore di m 6,50</u> dall' unghia ovvero dal ciglio di superfici orizzontali transitabili dai mezzi d' opera per la sola superficie eccedente la fascia di distanza di m.6,50 dall' unghia.			a riportare	41.802,00

Sfalcio e decespugliamento Tr. V-VI anno 2015
COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	41.802,00
		Tronco V - 1° taglio Quantità di cui al computo allegato: 0				
		Tronco V - 2° taglio Quantità di cui al computo allegato: 15500		15.500,00		
		Tronco VI - 1° taglio Quantità di cui al computo allegato: 4800		4.800,00		
		Tronco VI - 2° taglio Quantità di cui al computo allegato: 15600		15.600,00		
		Per raccordi a stima: 100		100,00		
			m2	36.000,00	0,09	3.240,00
4	A.105. 2. 1. 2	DECESPUGLIAMENTO di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età superiore ad un anno, ma con diametro fino a 6 cm. Con mezzi meccanici semoventi, su scarpate arginali e basse sponde <u>fino ad</u> <u>una distanza di m 6,50</u> dall' unghia ovvero dal ciglio di superfici orizzontali transitabili dai mezzi d' opera. Tronco V - 1° taglio Quantità di cui al computo allegato: 40400		40.400,00		
		Tronco V - 2° taglio Quantità di cui al computo allegato: 0				
		Tronco VI - 1° taglio Quantità di cui al computo allegato: 0				
		Tronco VI - 2° taglio Quantità di cui al computo allegato: 0				
		Per raccordi a stima: 200		200,00		
			m2	40.600,00	0,09	3.654,00
5	A.105. 2. 1. 3	DECESPUGLIAMENTO di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età superiore ad un anno, ma con diametro fino a 6 cm. Con <u>mezzi meccanici</u> semoventi, su scarpate arginali e basse sponde ad una <u>distanza maggiore di m 6,50</u> dall' unghia ovvero dal ciglio di superfici orizzontali transitabili dai mezzi d' opera. Tronco V - 1° taglio Quantità di cui al computo allegato: 15500		15.500,00		
		Tronco V - 2° taglio Quantità di cui al computo allegato: 0				
		Tronco VI - 1° taglio Quantità di cui al computo allegato:				
					a riportare	48.696,00

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	48.696,00
		10800 Tronco VI - 2° taglio Quantità di cui al computo allegato: 0 Per raccordi a stima: 200		10.800,00		
			m2	200,00 26.500,00	0,11	2.915,00
6	A.105. 2. 1.10	DECESPUGLIAMENTO di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età superiore ad un anno, ma con diametro fino a 6 cm. Eseguito <u>manualmente, su superfici orizzontali.</u> Tagli 1° e 2° di: Tronco V Magazzino di Bottrighe (parte) 2 * 400 Tronco V Magazzino di Cavanella Po (parte) 2 * 400 Tronco VI Magazzino di Porto Viro (parte) 2 * 500 Tronco VI Casello di Cà Cappellino 2 * 500 Stanti e piazzole a stima: 2 * 200		800,00 800,00 1.000,00 1.000,00 400,00		
			m2	4.000,00	0,51	2.040,00
7	A.105. 2. 1.11	DECESPUGLIAMENTO di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età superiore ad un anno, ma con diametro fino a 6 cm. Eseguito <u>manualmente, su superfici in scarpata.</u> Tagli 1° e 2° di: Tronco V Bottrighe (Scarpata arginale a campagna st. 492-494) 200 * 10 Tronco V Magazzino di Cavanella Po (parte) 2 * 300 Tronco V Idrometro di Panarella 2 * 100 Tronco V Idrometro di Cavanella Po 2 * 100 Tronco VI Magazzino di Porto Viro (parte)		2.000,00 600,00 200,00 200,00		
					a riportare	53.651,00

Sfalcio e decespugliamento Tr. V-VI anno 2015
COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	53.651,00
8	A.105. 3. 1. 2	2 * 500 <i>Tronco VI</i> <i>Idrometro di Ca Cappellino</i>	m2	1.000,00	0,62	2.852,00
		2 * 100 <i>Stanti e piazzole a stima:</i>		200,00		
		2 * 200		400,00		
				4.600,00		
9	A.105. 3. 2. 1	DISBOSCAMENTO e DECESPUGLIAMENTO, eseguito con idonei <u>mezzi meccanici</u> , mediante taglio alla base su piani e scarpate arginali di qualsiasi lunghezza di <u>essenze arboree di</u> <u>diametro fino a 20 cm.</u> <i>Tronco V</i> <i>Cavanella Po (st. 524-528) in tratti</i> <i>saltuari</i> 100 * 2	m2	200,00	0,69	138,00
				200,00		
		TAGLIO ALLA BASE DI PIANTE (o recupero di esse se crollate) anche se situate in posizione isolata rispetto alle aree imboschite, mediante impiego di mano d' opera specializzata, con l' ausilio di mezzi meccanici, compreso l' onere per il sezionamento, l' accatastamento provvisorio del materiale legnoso nell' ambito del cantiere, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta non riutilizzabile. Di qualsiasi specie ed altezza, di <u>diametro compreso tra 20 e 40 cm.</u> <i>Tronco V</i> 5	cad.	5,00	89,02	890,20
		<i>Tronco VI</i> 5		5,00		
10	A.105. 3. 2. 2	TAGLIO ALLA BASE DI PIANTE (o recupero di esse se crollate) anche se situate in posizione isolata rispetto alle aree imboschite, mediante impiego di mano d' opera specializzata, con l' ausilio di mezzi meccanici, compreso l' onere per il sezionamento, l' accatastamento provvisorio del materiale legnoso nell' ambito del cantiere, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta non riutilizzabile. Di qualsiasi specie ed altezza, di <u>diametro superiore a 40 cm.</u> <i>Tronco V</i> 2	cad.	10,00	194,62	778,48
		<i>Tronco VI</i> 2		2,00		
			cad.	2,00	194,62	778,48
				4,00		
		TOTALE LAVORI A MISURA				58.309,68
		ONERI DI SICUREZZA				
					a riportare	58.309,68

Sfalcio e decespugliamento Tr. V-VI anno 2015
COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	58.309,68
11	S. 1.12. 1.21 _	Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale a due corsie, conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada, senza restringimento della carreggiata opposta ai lavori, costituite da segnale "lavori" corredato da cartello integrativo indicante l'estensione del cantiere, divieto di sorpasso e limite massimo di velocità, segnale di obbligo di direzione, segnale di strettoia a doppio senso di circolazione, segnale di fine prescrizione, coni segnaletici di delimitazione dell' area interessata dai lavori. <u>Per il primo mese lavorativo.</u> (Onere sicurezza aggiuntivo) <i>Tronchi V - VI</i> 1		1,00		
			cad.	1,00	1.000,55	1.000,55
12	S. 1.12. 1.22 _	Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale a due corsie, conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada, senza restringimento della carreggiata opposta ai lavori, costituite da segnale "lavori" corredato da cartello integrativo indicante l'estensione del cantiere, divieto di sorpasso e limite massimo di velocità, segnale di obbligo di direzione, segnale di strettoia a doppio senso di circolazione, segnale di fine prescrizione, coni segnaletici di delimitazione dell' area interessata dai lavori. <u>Per ogni mese aggiuntivo.</u> (Onere sicurezza aggiuntivo) <i>n. mesilità (oltre il primo):</i> 3		3,00		
			cad.	3,00	20,00	60,00
13	S. 5. 1. 6_	Servizio di segnalazione di lavori / vigilanza stradale per l' uscita dei mezzi dal cantiere; <u>per ogni ora di servizio effettivamente prestata da operaio specializzato.</u> (comprese spese generali ed utile impresa). (Onere sicurezza aggiuntivo) <i>Tronchi V - VI, a stima:</i> 20		20,00		
			ora	20,00	35,78	715,60
14	S. 7. 1. 2	Conferenza di cantiere (n. 2 ore all' anno). Costo medio orario pro-capite (operaio comune, qualificato, specializzato). (Onere sicurezza aggiuntivo) <i>Tronchi V - VI, a stima:</i>				
					a riportare	60.085,83

Rovigo,


Geom. Paolo Longo

Geom. Paolo Ronconi

TRONCO V - 2015 - PRIMO TAGLIO

Tratti arginali (stanti)	Sfalcio di erbe di qualsiasi miscuglio, ecc. superfici orizzontali			Sfalcio di erbe ecc. su scarpate arginali ≤ 6,50			Sfalcio di erbe ecc. su scarpate arginali > 6,50			Decespugliamento ecc. su scarpate arginali ≤ 6,50			Decespugliamento ecc. su scarpate arginali > 6,50			Larghezza totale
	A.105.1.1.1			A.105.1.1.2			A.105.1.1.3			A.105.2.1.2			A.105.2.1.3			
	largh. (m)	lungh. (m)	totale (m2)	largh. (m)	lungh. (m)	totale (m2)	largh. (m)	lungh. (m)	totale (m2)	largh. (m)	lungh. (m)	totale (m2)	largh. (m)	lungh. (m)	totale (m2)	
LATO FIUME:																
446 - 455	1,0	1800,0	1800,0	6,5	1800,0	11700,0							1,5	1800,0	2700,0	9,0
455 - 461	1,0	1200,0	1200,0	6,5	1200,0	7800,0							2,5	1200,0	3000,0	10,0
461 - 468	1,0	1400,0	1400,0	6,5	1400,0	9100,0							1,5	1400,0	2100,0	9,0
468 - 472	1,0	800,0	800,0	6,5	800,0	5200,0							2,5	800,0	2000,0	10,0
472 - 525	1,0	10600,0	10600,0	4,0	10600,0	42400,0										5,0
525 - 555	1,0	6000,0	6000,0	6,0	6000,0	36000,0										7,0
532 - 533 (piano petto)	20,0	200,0	4000,0													20,0
532 - 534 (scarpata petto)				6,5	400,0	2600,0										6,5
546 - 547 (piano petto)	20,0	200,0	4000,0													20,0
Totale a fiume:		22200,0	29800,0		22200,0	114800,0		0,0	0,0		0,0	0,0		5200,0	9800,0	
LATO CAMPAGNA:																
461 - 462 (scarpata sottobanca)										6,5	200,0	1300,0				6,5
490 - 502 (Bottrighe)										6,0	2400,0	14400,0				6,0
495 Magazzino Bottrighe	50,0	100,0	5000,0													50,0
511 - 513 (Mazzorno)										6,5	400,0	2600,0	1,5	400,0	600,0	8,0
513 - 524				4,0	2200,0	8800,0										4,0
524 - 526 (Cavanella Po)										6,5	400,0	2600,0	1,5	400,0	600,0	8,0
526 - 539				4,0	2600,0	10400,0										4,0
540 - 544 (banca)	20,0	800,0	16000,0													20,0
544 - 547 (bancone)	25,0	600,0	15000,0													25,0
540 - 555										6,5	3000,0	19500,0	1,5	3000,0	4500,0	8,0
548 - 551 (2^ scarpata)				6,0	600,0	3600,0										6,0
Totale a campagna:		1500,0	36000,0		4800,0	22800,0		0,0	0,0		6400,0	40400,0		3800,0	5700,0	
TOTALE:		23700,0	65800,0		27000,0	137600,0		0,0	0,0		6400,0	40400,0		9000,0	15500,0	


TRONCO V - 2015 - PRIMO TAGLIO

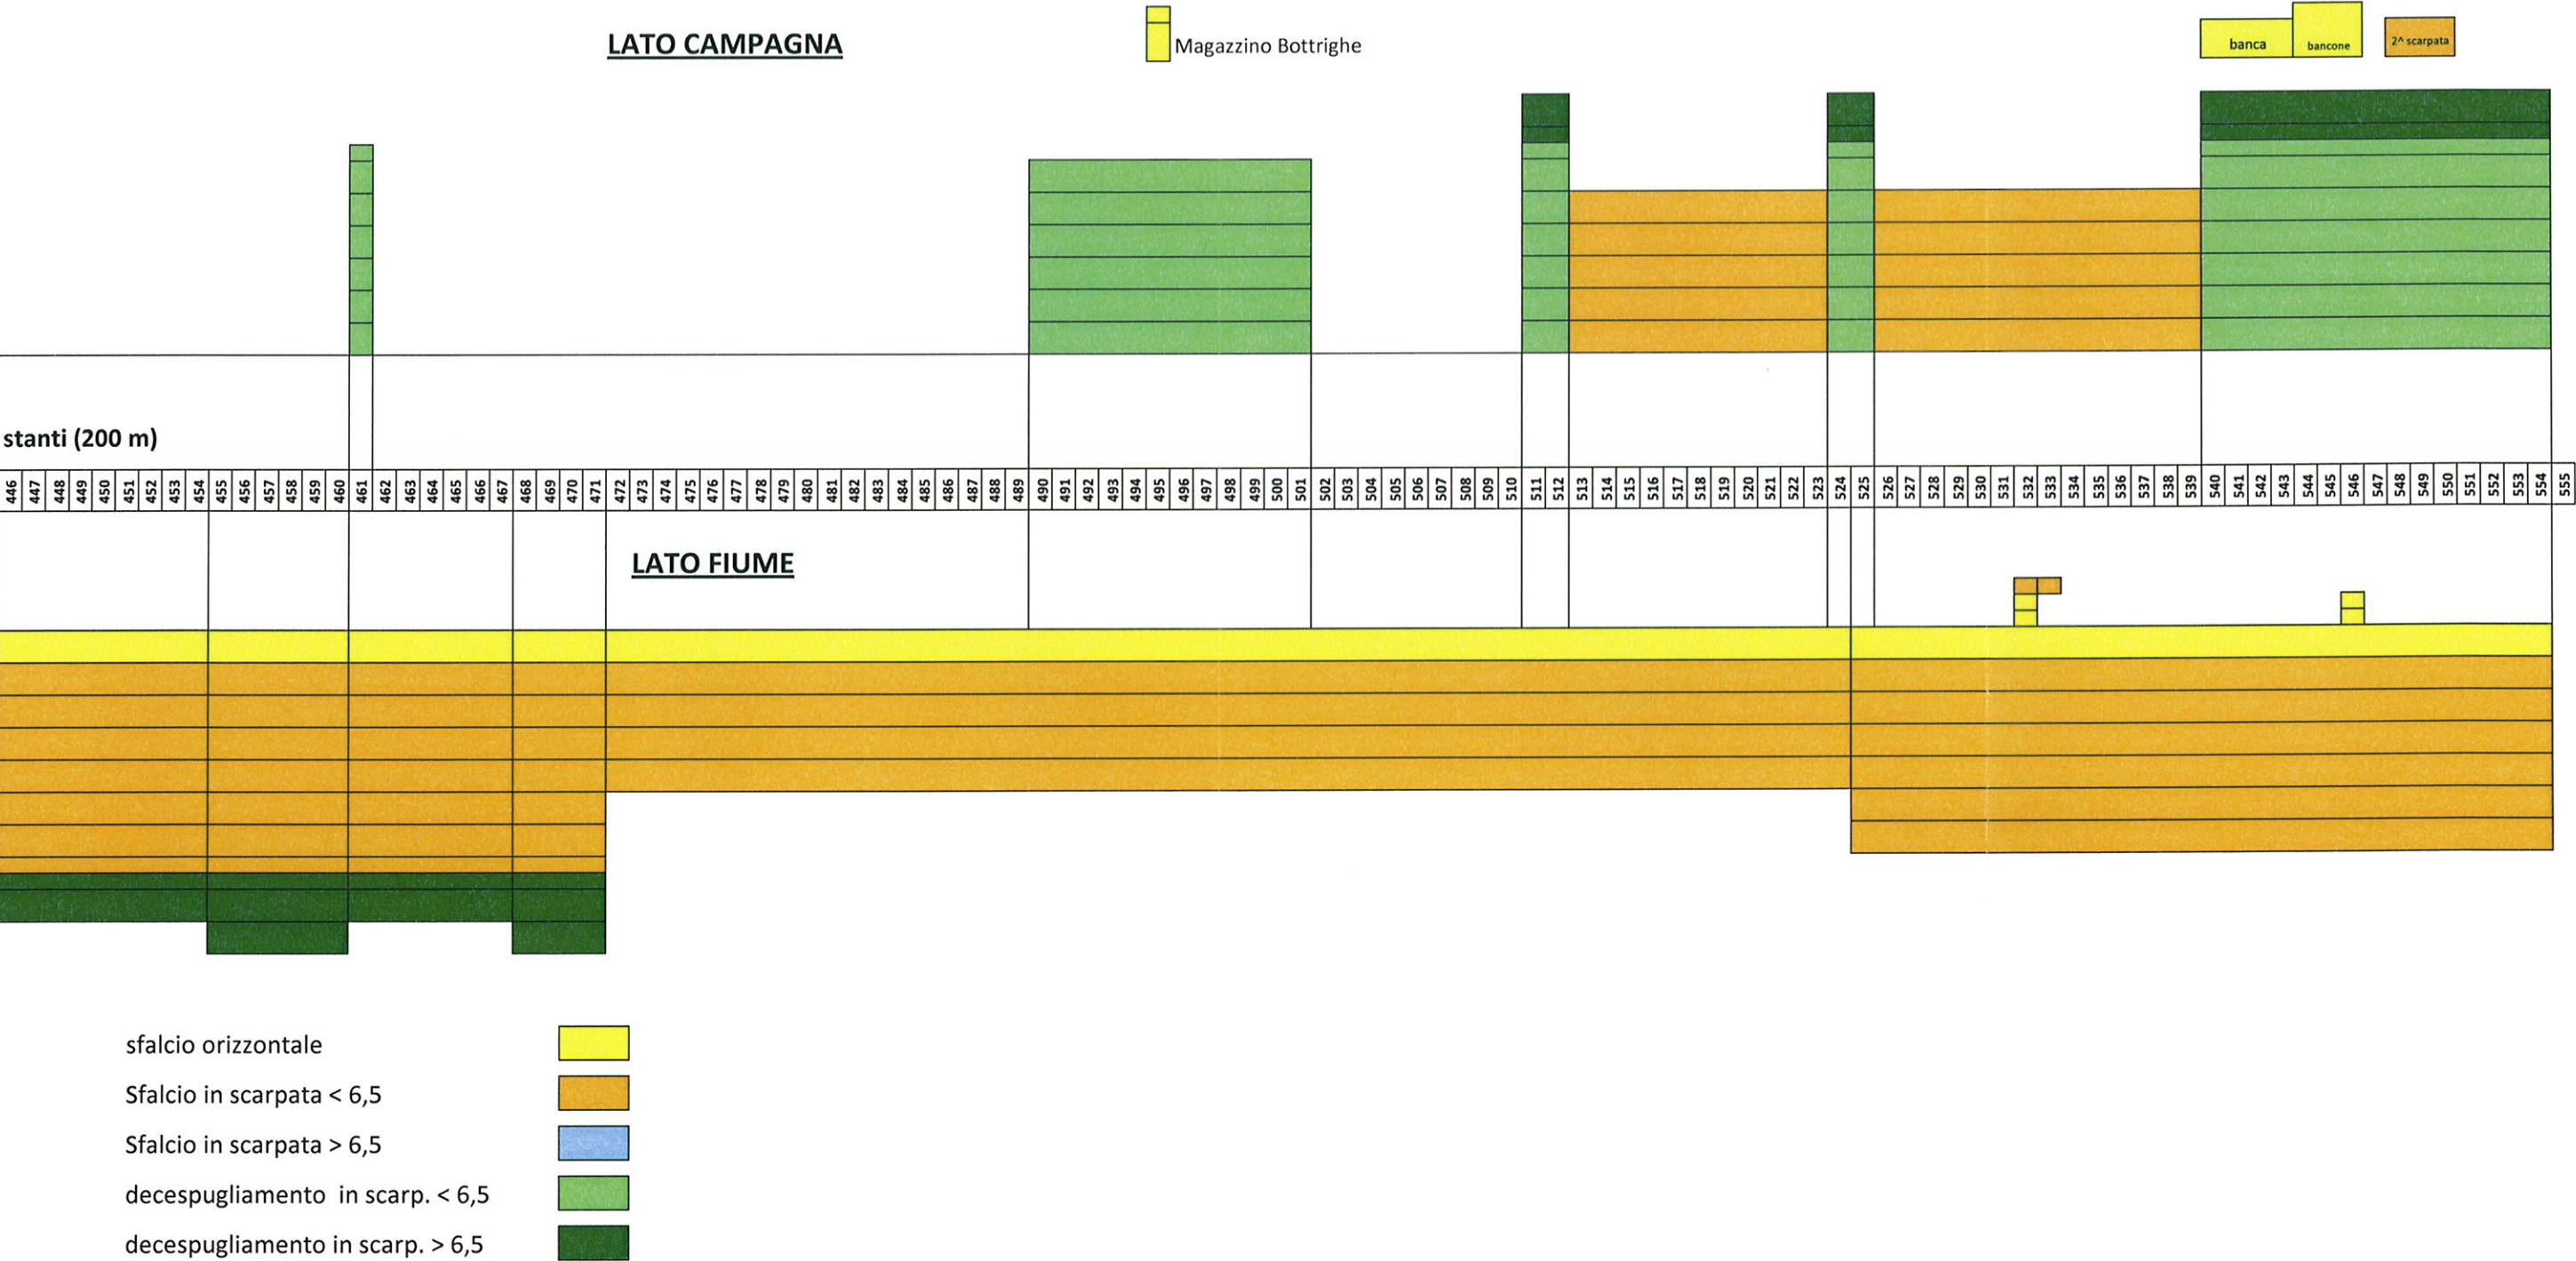

TRONCO V - 2015 - SECONDO TAGLIO

Tratti arginali (stanti)	Sfalcio di erbe di qualsiasi miscuglio, ecc. superfici orizzontali			Sfalcio di erbe ecc. su scarpate arginali ≤ 6,50			Sfalcio di erbe ecc. su scarpate arginali > 6,50			Decespugliamento ecc. su scarpate arginali ≤ 6,50			Decespugliamento ecc. su scarpate arginali > 6,50			Larghezza totale
	A.105.1.1.1			A.105.1.1.2			A.105.1.1.3			A.105.2.1.2			A.105.2.1.3			
	largh. (m)	lung. (m)	totale (m2)	largh. (m)	lung. (m)	totale (m2)	largh. (m)	lung. (m)	totale (m2)	largh. (m)	lung. (m)	totale (m2)	largh. (m)	lung. (m)	totale (m2)	
LATO FIUME:																
446 - 455	1,0	1800,0	1800,0	6,5	1800,0	11700,0	1,5	1800,0	2700,0							9,0
455 - 461	1,0	1200,0	1200,0	6,5	1200,0	7800,0	2,5	1200,0	3000,0							10,0
461 - 468	1,0	1400,0	1400,0	6,5	1400,0	9100,0	1,5	1400,0	2100,0							9,0
468 - 472	1,0	800,0	800,0	6,5	800,0	5200,0	2,5	800,0	2000,0							10,0
472 - 525	1,0	10600,0	10600,0	4,0	10600,0	42400,0										5,0
525 - 555	1,0	6000,0	6000,0	6,0	6000,0	36000,0										7,0
532 - 533 (piano petto)	20,0	200,0	4000,0													20,0
532 - 534 (scarpata petto)				6,5	400,0	2600,0										6,5
546 - 547 (piano petto)	20,0	200,0	4000,0													20,0
Totale a fiume:		22200,0	29800,0		22200,0	114800,0		5200,0	9800,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
LATO CAMPAGNA:																
461 - 462 (scarpata sottobanca)				6,5	200,0	1300,0										6,5
490 - 502 (Bottrighe)				6,0	2400,0	14400,0										6,0
495 Magazzino Bottrighe	50,0	100,0	5000,0													50,0
511 - 513 (Mazzorno)				6,5	400,0	2600,0	1,5	400,0	600,0							8,0
513 - 524				4,0	2200,0	8800,0										4,0
524 - 526 (Cavanella Po)				6,5	400,0	2600,0	1,5	400,0	600,0							8,0
526 - 539				4,0	2600,0	10400,0										4,0
540 - 544 (banca)	20,0	800,0	16000,0													20,0
544 - 547 (bancone)	25,0	600,0	15000,0													25,0
540 - 555				6,5	3000,0	19500,0	1,5	3000,0	4500,0							8,0
548 - 551 (2^ scarpata)				6,0	600,0	3600,0										6,0
Totale a campagna:		1500,0	36000,0		11200,0	63200,0		3800,0	5700,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
TOTALE:		23700,0	65800,0		33400,0	178000,0		9000,0	15500,0		0,0	0,0		0,0	0,0	

TRONCO V - 2015 - SECONDO TAGLIO

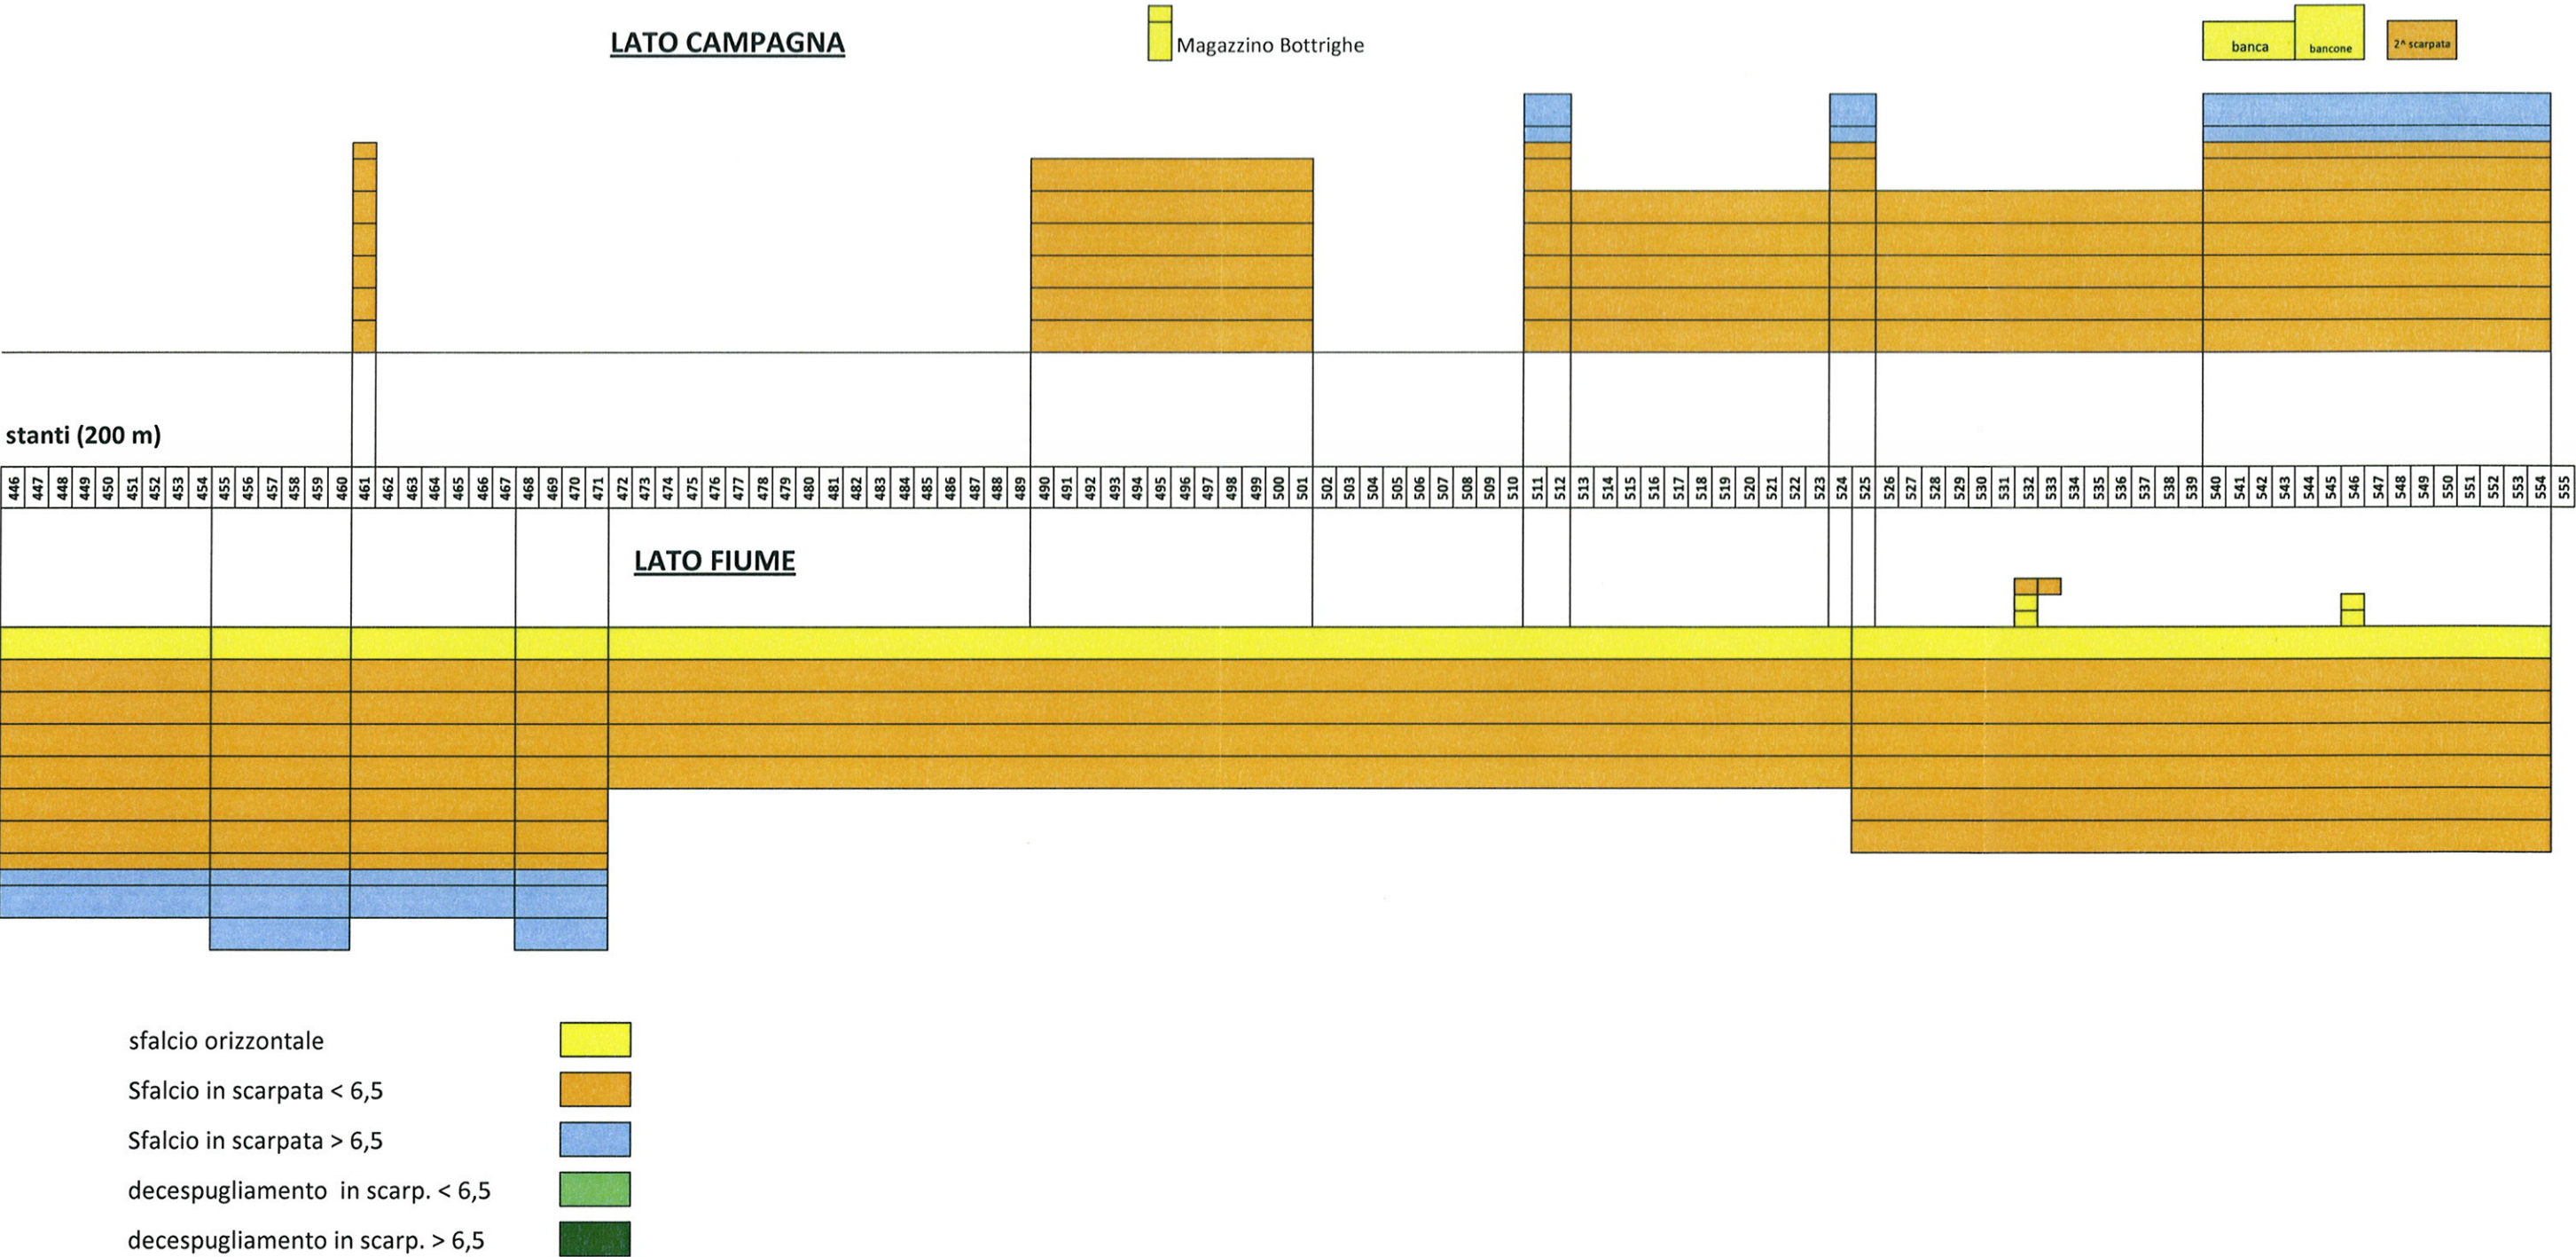


TRONCO VI – 2015 - PRIMO TAGLIO

Tratti arginali (stanti)	Sfalcio di erbe di qualsiasi miscuglio, ecc. superfici orizzontali			Sfalcio di erbe ecc. su scarpate arginali ≤ 6,50			Sfalcio di erbe ecc. su scarpate arginali > 6,50			Decespugliamento ecc. su scarpate arginali ≤ 6,50			Decespugliamento ecc. su scarpate arginali > 6,50			Larghezza totale
	A.105.1.1			A.105.1.1.2			A.105.1.1.3			A.105.2.1.2			A.105.2.1.3			
	largh. (m)	lungh. (m)	totale (m2)	largh. (m)	lungh. (m)	totale (m2)	largh. (m)	lungh. (m)	totale (m2)	largh. (m)	lungh. (m)	totale (m2)	largh. (m)	lungh. (m)	totale (m2)	
LATO FIUME:																
555 - 558	1,0	600,0	600,0	6,5	600,0	3900,0							1,5	600,0	900,0	9,0
558 - 565	1,0	1400,0	1400,0	6,5	1400,0	9100,0	1,5	1400,0	2100,0							9,0
565 - 588 (froldo)	1,0	4600,0	4600,0	6,5	4600,0	29900,0							1,5	4600,0	6900,0	9,0
588 - 592 (pioppeto)	1,0	800,0	800,0	6,0	800,0	4800,0										7,0
592 - 605	1,0	2600,0	2600,0	6,0	2600,0	15600,0										7,0
605 - 607 (froldo)	1,0	400,0	400,0	6,0	400,0	2400,0										7,0
607 - 617	1,0	2000,0	2000,0	6,5	2000,0	13000,0							1,5	2000,0	3000,0	9,0
617 - 653 (Po Maistra)	1,0	7200,0	7200,0	6,0	7200,0	43200,0										7,0
Totale a fiume:		19600,0	19600,0		19600,0	121900,0		1400,0	2100,0		0,0	0,0		7200,0	10800,0	
LATO CAMPAGNA:																
555 Magazzino Porto Viro	20,0	30,0	600,0													
556 - 558				6,0	400,0	2400,0										6,0
563 - 610				6,0	9400,0	56400,0										6,0
564 Ex Magazzino Idr.				6,0	180,0	1080,0										6,0
609 - 610 (terrapieno)				6,0	200,0	1200,0										6,0
616 - 617 (incrocio)				6,5	200,0	1300,0	1,5	200,0	300,0							8,0
618 - 619 (Cà Pisani)				6,5	200,0	1300,0	1,5	200,0	300,0							8,0
620 - 624				6,5	800,0	5200,0	1,5	800,0	1200,0							8,0
628 - 629				6,5	200,0	1300,0	1,5	200,0	300,0							8,0
630 - 649				3,0	3800,0	11400,0										3,0
649 - 651				6,0	400,0	2400,0										6,0
651 - 653 (652/A)				6,5	400,0	2600,0	1,5	400,0	600,0							8,0
Totale a campagna:		30,0	600,0		16180,0	86580,0		1800,0	2700,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
TOTALE:		19630,0	20200,0		35780,0	208480,0		3200,0	4800,0		0,0	0,0		7200,0	10800,0	

TRONCO VI - 2015 - PRIMO TAGLIO

LATO CAMPAGNA

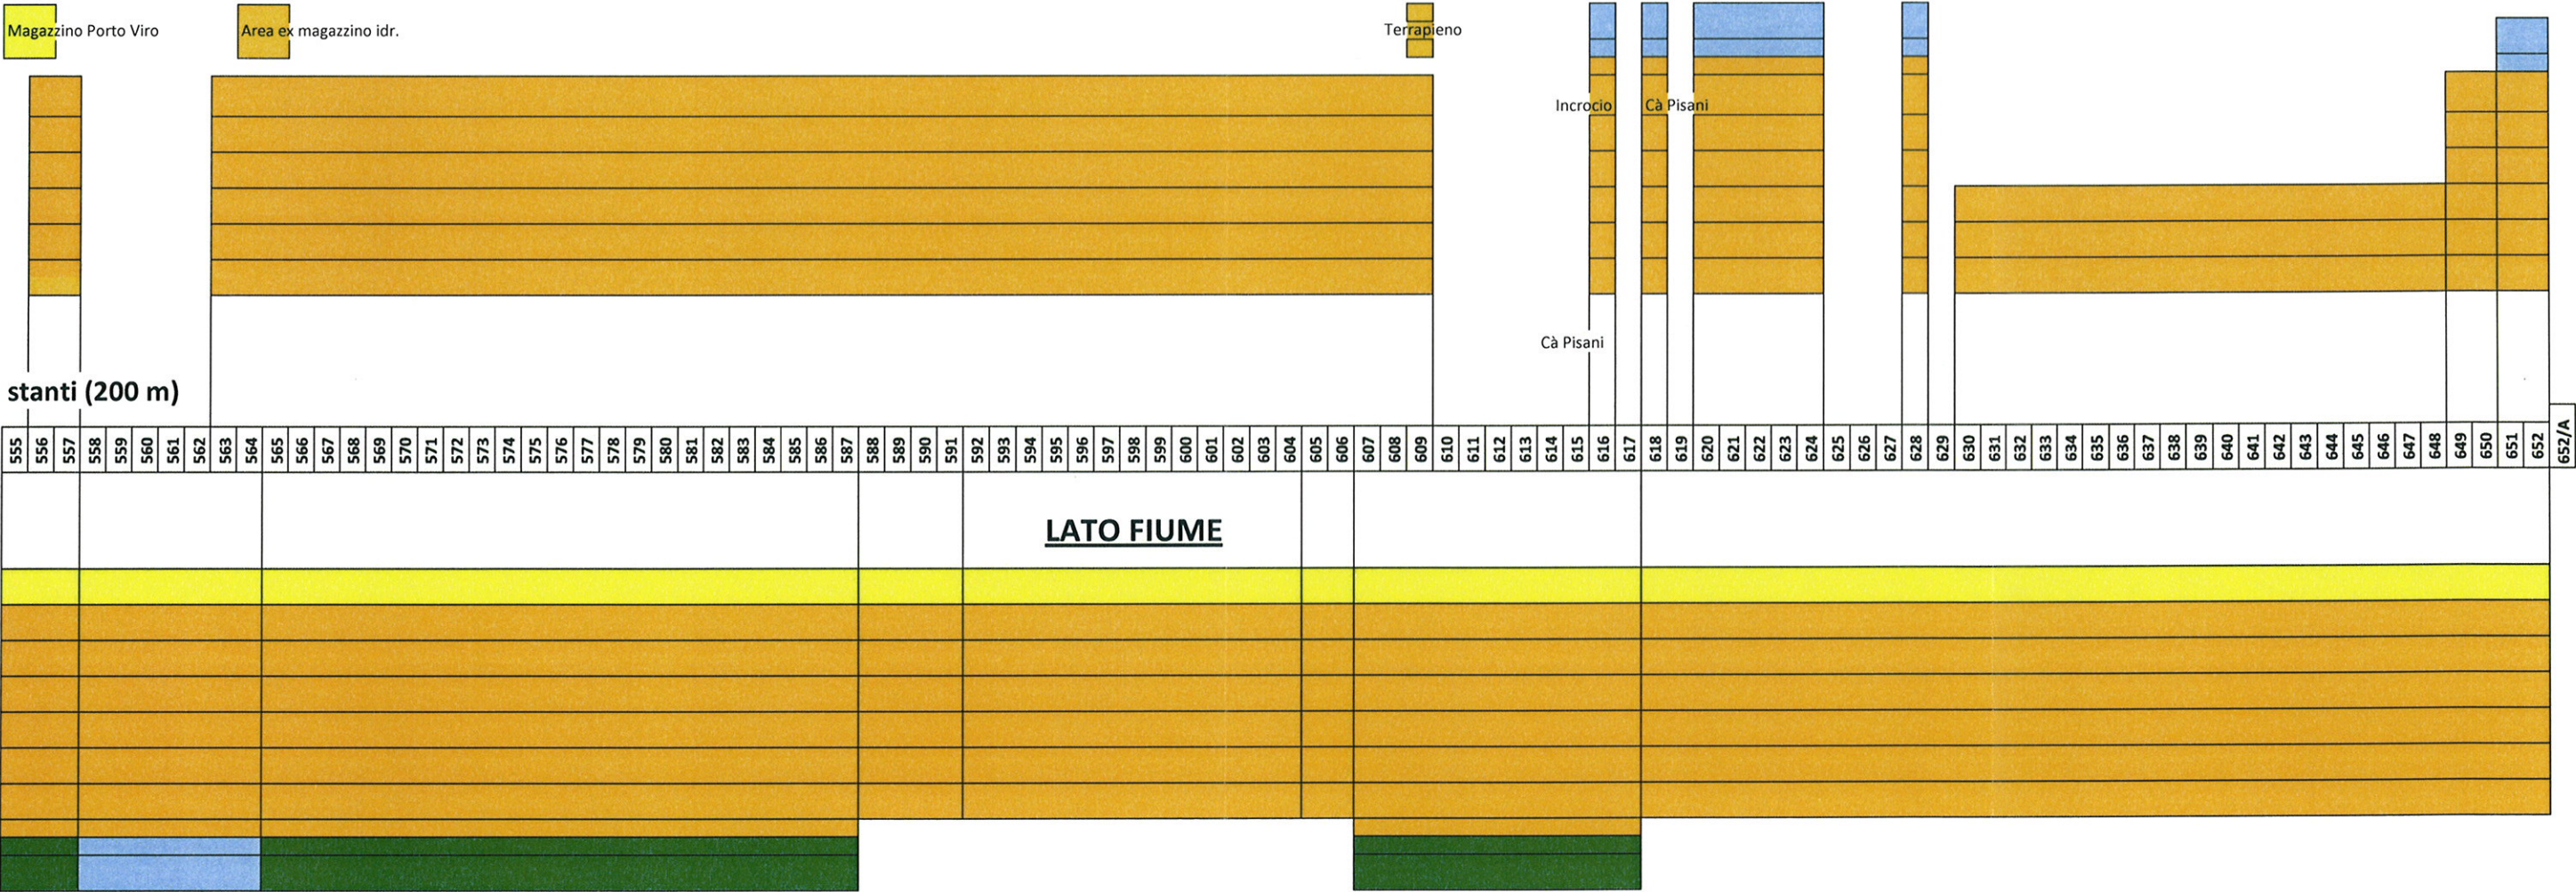


- sfalcio orizzontale
- Sfalcio in scarpata < 6,5
- Sfalcio in scarpata > 6,5
- decespugliamento in scarp. < 6,5
- decespugliamento in scarp. > 6,5

TRONCO VI – 2015 - SECONDO TAGLIO

Tratti arginali (stanti)	Sfalcio di erbe di qualsiasi miscuglio, ecc. superfici orizzontali			Sfalcio di erbe ecc. su scarpate arginali ≤ 6,50			Sfalcio di erbe ecc. su scarpate arginali > 6,50			Decespugliamento ecc. su scarpate arginali ≤ 6,50			Decespugliamento ecc. su scarpate arginali > 6,50			Larghezza totale
	A.105.1.1			A.105.1.1.2			A.105.1.1.3			A.105.2.1.2			A.105.2.1.3			
	largh. (m)	lungh. (m)	totale (m2)	largh. (m)	lungh. (m)	totale (m2)	largh. (m)	lungh. (m)	totale (m2)	largh. (m)	lungh. (m)	totale (m2)	largh. (m)	lungh. (m)	totale (m2)	
LATO FIUME:																
555 - 558	1,0	600,0	600,0	6,5	600,0	3900,0	1,5	600,0	900,0							9,0
558 - 565	1,0	1400,0	1400,0	6,5	1400,0	9100,0	1,5	1400,0	2100,0							9,0
565 - 588 (froldo)	1,0	4600,0	4600,0	6,5	4600,0	29900,0	1,5	4600,0	6900,0							9,0
588 - 592 (pioppeto)	1,0	800,0	800,0	6,0	800,0	4800,0										7,0
592 - 605	1,0	2600,0	2600,0	6,0	2600,0	15600,0										7,0
605 - 607 (froldo)	1,0	400,0	400,0	6,0	400,0	2400,0										7,0
607 - 617	1,0	2000,0	2000,0	6,5	2000,0	13000,0	1,5	2000,0	3000,0							9,0
617 - 653 (Po Maistra)	1,0	7200,0	7200,0	6,0	7200,0	43200,0										7,0
Totale a fiume:		19600,0	19600,0		19600,0	121900,0		8600,0	12900,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
LATO CAMPAGNA:																
555 Magazzino Porto Viro	20,0	30,0	600,0													
556 - 558				6,0	400,0	2400,0										6,0
563 - 610				6,0	9400,0	56400,0										6,0
564 Ex Magazzino Idr.				6,0	180,0	1080,0										6,0
609 - 610 (terrapieno)				6,0	200,0	1200,0										6,0
616 - 617 (incrocio)				6,5	200,0	1300,0	1,5	200,0	300,0							8,0
618 - 619 (Cà Pisani)				6,5	200,0	1300,0	1,5	200,0	300,0							8,0
620 - 624				6,5	800,0	5200,0	1,5	800,0	1200,0							8,0
628 - 629				6,5	200,0	1300,0	1,5	200,0	300,0							8,0
630 - 649				3,0	3800,0	11400,0										3,0
649 - 651				6,0	400,0	2400,0										6,0
651 - 653 (652/A)				6,5	400,0	2600,0	1,5	400,0	600,0							8,0
Totale a campagna:		30,0	600,0		16180,0	86580,0		1800,0	2700,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
TOTALE:		19630,0	20200,0		35780,0	208480,0		10400,0	15600,0		0,0	0,0		0,0	0,0	

TRONCO VI - 2015 - SECONDO TAGLIO

LATO CAMPAGNA

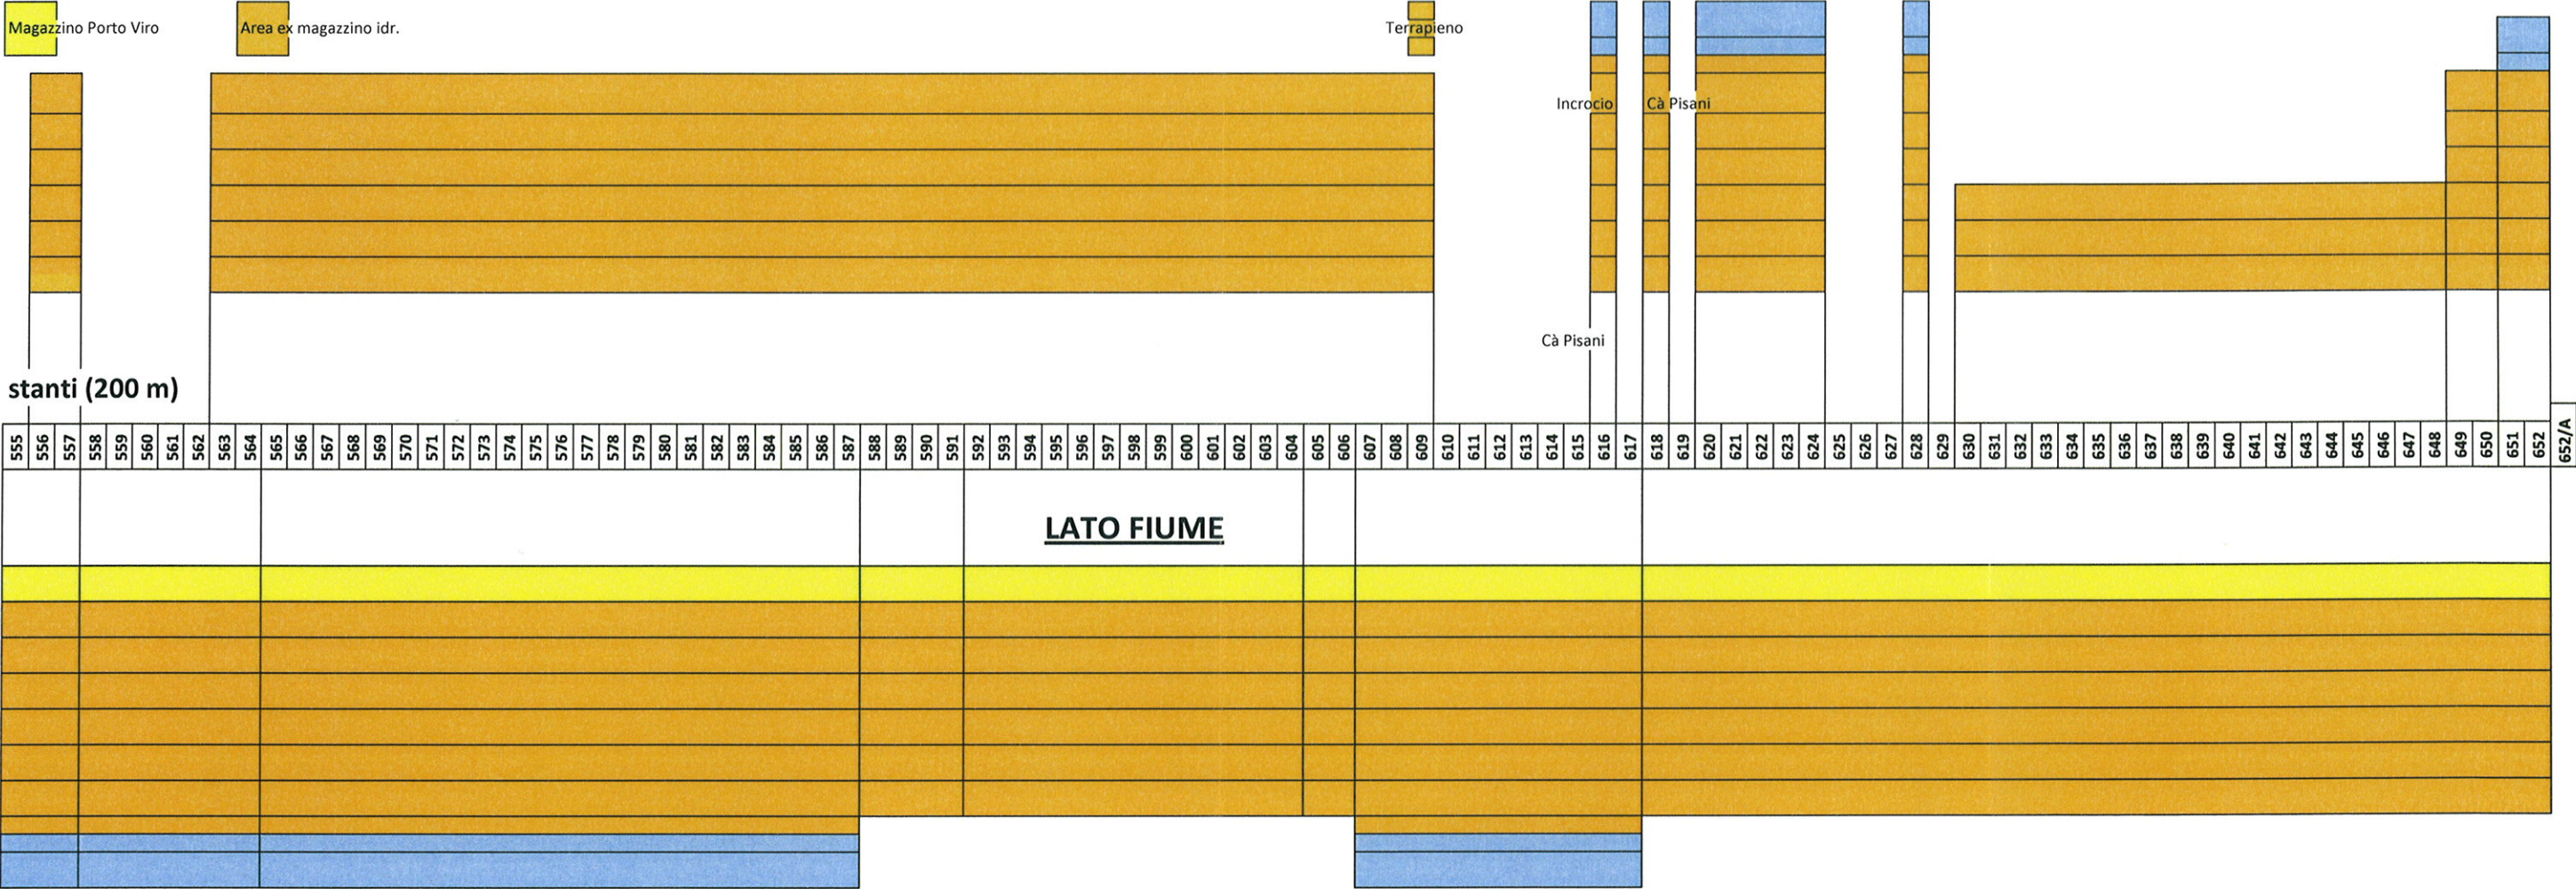

- sfalcio orizzontale
- Sfalcio in scarpata < 6,5
- Sfalcio in scarpata > 6,5
- decespugliamento in scarp. < 6,5
- decespugliamento in scarp. > 6,5

