

AREA ORIENTALE PO EMILIANA - UFFICIO DI MODENA

**Opere Idrauliche di 2^a Categoria
ESERCIZIO 2021 - FIUME PANARO**


**[MO-E-1377] Lavori urgenti per la ripresa di dissesto spondale in sinistra del fiume Panaro tra gli stanti 97 e 98 - OCDPC N.732 del 31/12/2020
CUP B65H21000240001**

Importo complessivo: € 250.000,00

Computo metrico e Stima

Allegato n.: **3**

Progettista: Geom. Maurizio Coratza

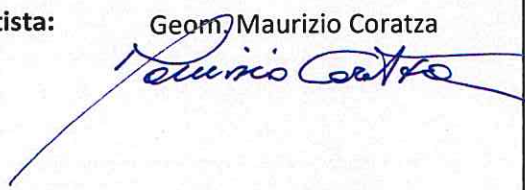

Data: **01 APR 2021**

Visto: Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing. Massimo Valente)



Collaboratori:

[illegible]

Descrizione	Parti uguali	Dimensioni / Aree / Dist. Progr.			Quantità	Prezzo unit.	Importi parziali	Rif. Elenco prezzi
						riporto €	47.942,97	
PIETrame BERMA								
SEZ 01 a monte		10,00						
			10,00	12,00	120,00			
SEZ 01		10,00						
			10,00	23,00	230,00			
SEZ 02		10,00						
			10,00	22,75	227,50			
SEZ 03		10,00						
			10,00	21,40	214,00			
SEZ 04		10,00						
			10,00	21,45	214,50			
SEZ 05		10,00						
			10,00	13,85	138,50			
SEZ 06		10,00						
			10,00	12,00	120,00			
SEZ 06 a valle		10,00						
				mc	1.264,50		-	
			ovvero ton (1,7 ton/mc)		2.149,65	31,46	67.627,99	O.010.01.b
PIETrame RIVESTIMENTO								
SEZ 01 a monte		8,00						
			8,00	12,00	96,00			
SEZ 01		8,00						
			8,00	23,00	184,00			
SEZ 02		8,00						
			8,00	22,75	182,00			
SEZ 03		8,00						
			8,00	21,40	171,20			
SEZ 04		8,00						
			8,00	21,45	171,60			
SEZ 05		8,00						
			8,00	13,85	110,80			
SEZ 06		8,00						
			8,00	12,00	96,00			
SEZ 06 a valle		8,00						
				mc	1.011,60		-	
			ovvero ton (1,7 ton/mc)		1.719,72	28,58	49.149,60	O.010.01.a
PALI IN LEGNO	252,90	6,00		ml	1.517,40	13,19	20.014,51	O.022.01.a
IDROSEMINA		20,00	126,45	mq	2.529,00	2,31	5.841,99	O.014.04.a
						Totale lavori	190.577,06	
						Totale lavori in c.t.	190.580,00	
ONERI SICUREZZA (come da computo CSP)						in c.t.	3.900,00	
						Importo lavori + oneri sicurezza	194.480,00	
						a riportare €	194.480,00	

Descrizione	Parti uguali	Dimensioni / Aree / Dist. Progr.		Quantità	Prezzo unit.	Importi parziali	Rif. Elenco prezzi
				riporto importo lavori + oneri sicurezza €		194.480,00	
Somme a disposizione dell'Amministrazione							
IVA 22%						42.785,60	
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016						3.889,60	
Assicurazione progettisti						200,00	
Contributo ANAC						225,00	
Coordinamento in fase progettuale ed esecutiva						5.135,50	
SERVIZI PER ESECUZIONE RILIEVI TOPOGRAFICI						3.200,00	
Imprevisti ed arrotondamenti						84,30	
Totale somme a disposizione						55.520,00	
TOTALE COMPLESSIVO (importo perizia)						250.000,00	
		IL TECNICO PROGETTISTA (Geom. Maurizio Coratza) 