




NOTE SULL'IMPIANTO:

- Le portate indicate vanno verificate dopo la realizzazione dei cilindri;
- I collegamenti tra i tubi e i componenti oleodinamici vanno realizzati tramite attacchi a flangia SAE 6000;
- Olio minerale ad alto indice di viscosità;
- Tubi in acciaio INOX AISI 316

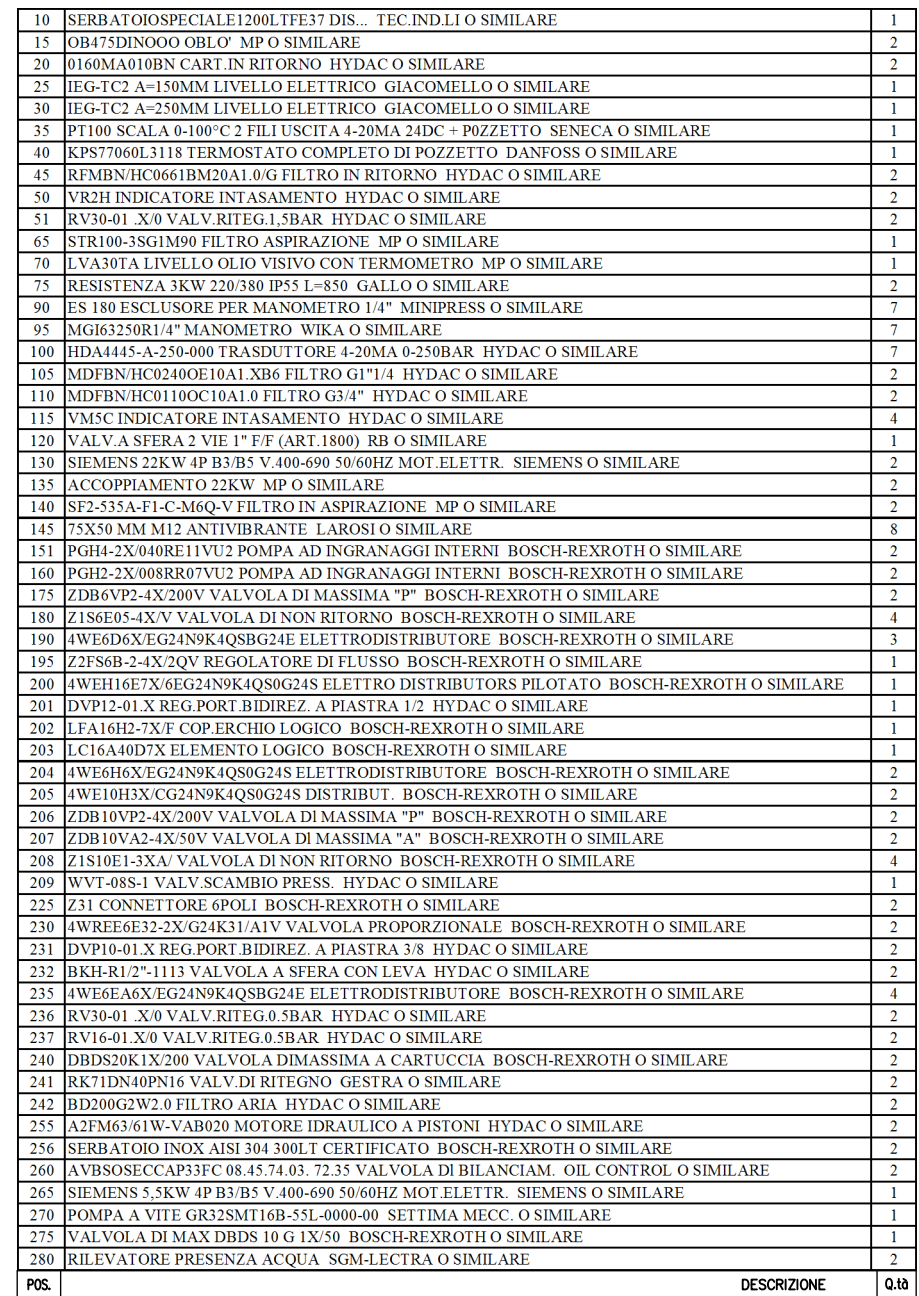

TM2200



AIPo
Agenzia Interregionale per il Fiume Po

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Area navigazione, idrovie e porti

Argine Cisa, 11
42022 Boretto (RE)

R.U.P. Ing. Ettore Alberani

Dott. Ing. Giannarturo Comola